



# 緊急案内!

この価格でハロゲン水分計を  
購入できるチャンスです

好評のプロモーション企画。  
さらにお買い求めやすく、  
人気機種も追加しました!

期間限定 2019年12月27日（ご注文分まで）  
オーハウスの水分計 MB シリーズの 4 モデル  
プロモーション価格でご提供



**MB 120**

通常販売価格  
251,000 円

16% OFF ↓

プロモーション価格  
**210,840 円**



**MB 90**

通常販売価格  
209,000 円

15% OFF ↓

プロモーション価格  
**177,650 円**



**MB 27**

通常販売価格  
178,000 円

20% OFF ↓

プロモーション価格  
**142,400 円**



**MB 23**

通常販売価格  
127,000 円

15% OFF ↓

プロモーション価格  
**107,950 円**

## 【MB120/90 特徴】

- ・カラータッチパネル搭載で操作性抜群
- ・グラフや色による視認性の高さを実現
- ・日本語表示で簡単設定。13か国語に対応
- ・RS232, USB(ホスト/デバイス)出力が標準装備でPCやプリンタとの接続し、結果の出力が簡単
- ・推奨温度設定ガイド機能により最適な設定温度をナビゲート(MB120のみ)

## 【MB27/MB23 特徴】


- ・基本的な機能をコンパクトボディに搭載
- ・アイコンによるシンプルなオペレーション
- ・計量チャンバは取り外して清掃が可能

# OHAUS®

*Ingeniously Practical*

## 【仕様】

型式	MB120	MB90	MB27	MB23
ひょう量	120g	90g		110g
最小表示	0.01% / 0.001g			0.1%/0.01g
繰り返し性 (標準偏差)	0.05% (3g サンプル時)	0.18% (3g サンプル時)	0.2% (3g サンプル時)	0.3% (3g サンプル時)
	0.015% (10g サンプル時)	0.02% (10g サンプル時)	0.05% (10g サンプル時)	0.2% (10g サンプル時)
熱源	ハロゲン			赤外線
乾燥プログラム	標準、急速、緩速、 ステップ	標準、急速	標準	
測定単位 および表示	水分率%、固形分%、比率%、時間、温度、 重量、メソッド名、乾燥グラフ、統計情報		水分率%、固形分%、重量、 時間、温度	
通信出力	RS232, USB デバイス、USB ホスト (全て標準装備)		RS232(標準装備)	
設定温度	40℃～230℃ (1℃間隔)	40℃～200℃ (1℃間隔)	50℃～160℃ (5℃間隔)	
計量皿寸法	φ 90mm			
本体寸法	210(W) × 350(D) × 180(H) mm		170(W) × 280(D) × 140(H) mm	165x280x127mm
データメモリ機能	100 データ	2 データ	なし	
重量	5.23kg		2.1kg	
電源	100-120V/50-60Hz (標準付属)		100-120V または 200-240V 50-60Hz (標準付属)	
品番	30241159	30241158	30251541	80252470

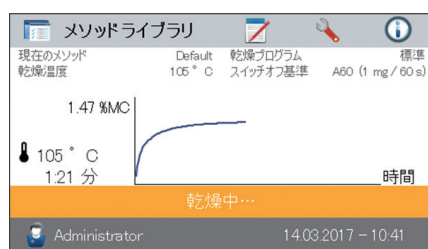

タッチパネル (MB120/90)



通信出力 (MB120/90)



洗いやすい設計 (MB27)

オーハウス コーポレーション

TEL: 03-5815-5515 FAX: 03-5815-5525 Email: japansales@ohaus.com WWW.OHAUS.COM